


ESM - ESF

Raccordi autobloccanti filetto maschio e femmina
Male and female self-locking fittings



Applicazione Application

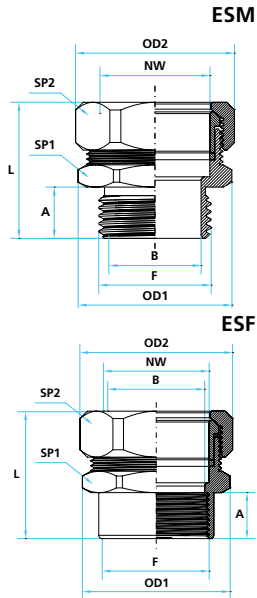

Grado di protezione: IP67
Ingress protection: IP67

ESM - Raccordo autobloccante in ottone filetto maschio

Codice GAS/PG	F Filetto GAS/PG	B Passaggio utile mm	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	B Passaggio utile mm	NW Ø tubo STD - STDx	A mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
ESM16	1/2"	14	ESM16M	☉	M16X1,5	11,5	16	10	31	25	26	22	24	20
ESM20	PG16	17,9	ESM20M		☉	M20X1,5	15,5	20	10	32	30	30,5	26	28
ESM20A	1/2"	15,5												
ESM20B	3/4"	18												
ESM25	PG21	22,5	ESM25M	☉	M25X1,5	20	25	10	32	37	37	32	34	10
ESM25A	3/4"	21												
ESM25B	1"	23												
ESM32	1"	27	ESM32M	☉	M32X1,5	27	32	15	39	44	46,5	40	42	10
ESM40	1" 1/4	35	ESM40M	☉	M40X1,5	35	40	15	42	52,5	56	47	50	5
ESM50	1" 1/2	39	ESM50M	☉	M50X1,5	45	50	18	48	63	66,5	58	61	5
ESM50A	2"	47,5					50	17	47,5	70	66,5	64	61	2
ESM60	2"	52					60	18	52	76	80,5	70	74	2
REF. Part N. GAS/PG	F Filetto GAS/PG Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	NW Ø pipe STD - STDx	A mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing unit

ESM - Brass self-locking fittings male thread



ESF - Raccordo autobloccante in ottone filetto femmina

Codice GAS	F Filetto GAS	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	NW Ø tubo STD - STDx	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
ESF16	1/2"	ESF16M	☉	M16X1,5	16	10	14	30	25	26	22	24	20
ESF20	1/2"	ESF20M		☉	M20X1,5	20	10	18	30	30	30,5	26	28
ESF25	3/4"	ESF25M	☉		M25X1,5	25	12	22,5	31,5	37	37	32	34
ESF32	1"	ESF32M		☉	M32X1,5	32	14	29,5	38	44	46,5	40	42
ESF40	1" 1/4	ESF40M	☉		M40X1,5	40	15	37,5	40	54	56	47	50
ESF50	1" 1/2	ESF50M		☉	M50X1,5	50	18	42,5	43,5	63	66,5	58	61
ESF50A	2"					50	18	47,5	43,5	69	66,5	64	61
ESF60	2"				60	18	56	50	76	80,5	71	74	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	NW Ø pipe STD - STDx	A mm	B useful passage mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing unit

ESF - Brass self-locking fittings female thread